

Élément de conduite montante

Collier de mise à la terre pour CM Ø ext. CU28



Description produit

A visser sur le diamètre extérieur d'un tube cuivre d'une conduite montante, pour assurer une liaison équipotentielle sur l'installation.

Les canalisations métalliques de gaz situées à l'extérieur des bâtiments ainsi que celles placées à l'extérieur et faisant partie intégrante du bâtiment doivent être connectées à la liaison équipotentielle principale du bâtiment et mises à la terre (section mini de 6 mm² ou section identique à celle de l'immeuble).

Utilisations

- Gaz Naturel
- Propane réseau

Certification


- Conforme au DTU 61.1

Caractéristiques techniques

- A visser sur le diamètre extérieur du tube cuivre de Ø 28

Restrictions d'usage / avertissements

- Il est interdit d'utiliser les conduites de gaz comme prise de terre ou de leur faire supporter tout effort mécanique.

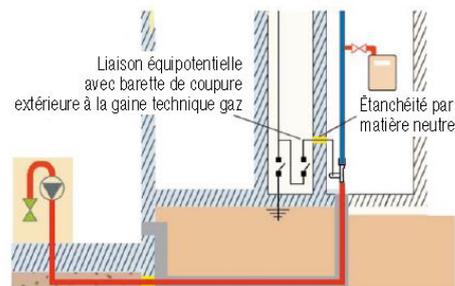

Codification BANIDES

Référence	Calibre	ø ext. Cuivre	Gencod
0250228	25	CU28	3571100021112